




## MALHA AS60

Protetor **tubular de malha fechada**, caracterizada pela sua baixa rigidez e quadro de luz pequeno.

Protetor económico e eficaz, com excelente efeito corta-vento e de sombra.

Aplicações múltiplas em todo o tipo de plantações agrícolas e meio natural.

Aconselha-se a utilização de pelo menos um tutor para conferir estabilidade.

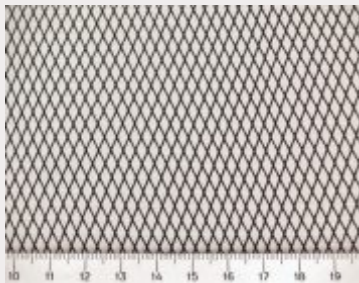

### Especificações

Polietileno

Diâmetro 14 cm

Altura 50 cm y 60 cm

Largura em plano 22 cm

Luz de malha 3x3 mm

Cor negro

Peso 100 gr/ml



### MALHA AS60

Altura (cm)	Embalagem	Quantidade mais habitual por palet (uds.)*	Ref.
50	caixas de 200 uds.	7.000	2142
60	caixas de 200 uds.	7.000	2143

Fornece-se paletizado

(\*) Sujeito a variações