



## MALLAS CINEGÉTICAS Y GANADERAS

Malla anudada fabricada en diferentes alturas y cuadro de luz.

Aplicaciones en cerramientos ganaderos, propiedades rústicas, autopistas y fincas de caza mayor.

Fabricadas en triple galvanizado y en galvanizado sencillo.

Las mallas cinegéticas pueden fabricarse aumentando el cuadro de luz inferior con altura 15 cm, eliminando alguna de las hiladas horizontales, convirtiéndose en una malla permeable al tránsito de fauna menor.

### Mallas ganaderas

Alambres horizontales:

Superior e inferior: 2,4 mm de diámetro.

Intermedio: 1,9 mm de diámetro.

Alambres verticales: 1,9 mm de diámetro.


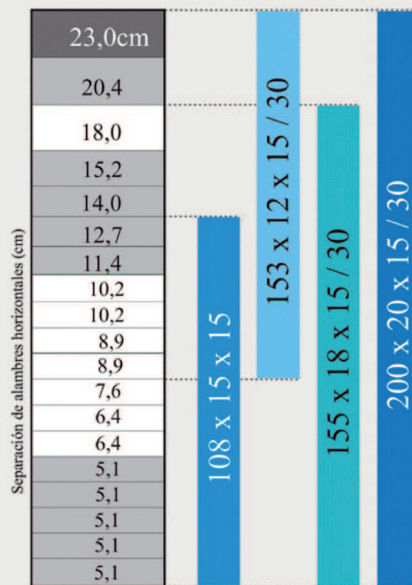


Tabla de medidas

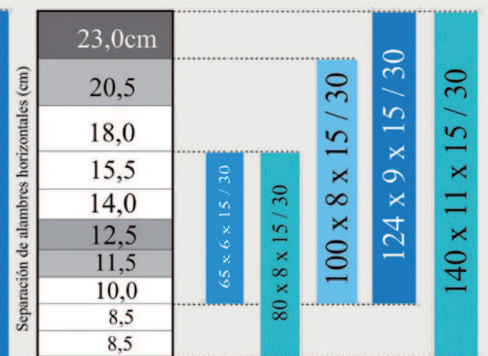

Lectura del esquema:

**80 x 8 x 15 / 30**

80 Se corresponde con la altura de la malla en cm.

8 Se corresponde con el nº de alambres horizontales

15/30 Es la distancia entre los alambres verticales en cm.

### Mallas cinegéticas

Alambres horizontales:

Superior e inferior: 2,9 mm de diámetro.

Intermedio: 2,45 mm de diámetro.

Alambres verticales: 2,45 mm de diámetro.

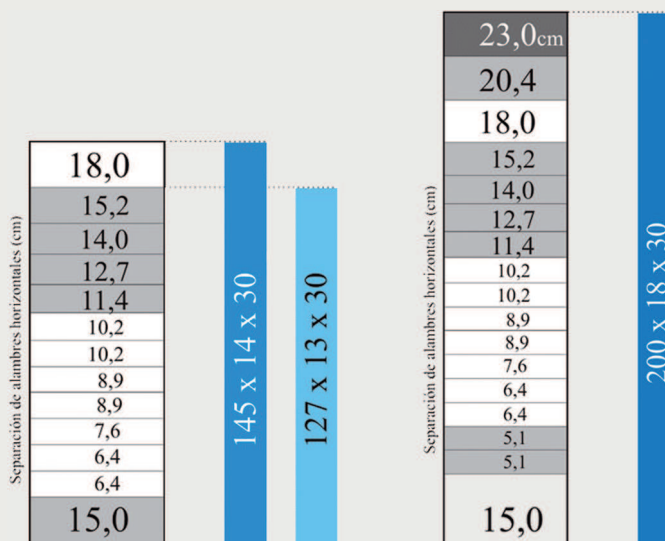


Tabla de medidas





### MALLAS GANADERAS

Medida	Acabado	Longitud rollo (m)	Contenido más habitual por palet (uds.)*	Ref.
100/8/15	Triple galvanizado	50 y 100	16	61001
100/8/15	Galvanizado sencillo	50 y 100	16	61002
100/8/30	Triple galvanizado	50 y 100	16	61003
100/8/30	Galvanizado sencillo	50 y 100	16	61004
108/15/15	Triple galvanizado	100	16	61005
124/9/15	Galvanizado sencillo	50 y 100	16	61006
124/9/15	Triple galvanizado	50 y 100	16	61007
124/9/30	Triple galvanizado	100	16	61008
140/11/15	Triple galvanizado	50 y 100	16	61009
140/11/15	Galvanizado sencillo	50 y 100	16	61010
153/12/30	Triple galvanizado	100	16	61011
155/18/15	Triple galvanizado	100	16	61012
155/18/30	Triple galvanizado	100	16	61013
200/20/15	Triple galvanizado	100	16	61014
200/20/30	Triple galvanizado	100	16	61015

(\*) Sujeto a variaciones

### MALLAS CINEGÉTICAS

Medida	Acabado	Longitud rollo (m)	Contenido más habitual por palet (uds.)*	Ref.
127/13/30	Triple galvanizado	100	16	61016
145/14/30	Triple galvanizado	100	16	61017
200/18/30	Triple galvanizado	100	16	61018

(\*) Sujeto a variaciones